



PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ GỖ VỚI DẦU MASTER COLOR HOẶC DIAMOND OIL



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG COLOR/DIAMOND OIL

Woca Master Oil và **Diamond Oil** là dầu dưỡng và tạo màu cho gỗ thể hệ mới, có thể được sử dụng trên tất cả các sàn gỗ thô, mới được chà nhám và hoặc mới lắp đặt đối với tất cả các chủng loại gỗ.

Áp dụng trên các đồ gỗ chưa được xử lý và đã xử lý như sàn nội thất, cầu thang, ván và đồ nội thất.

Dầu Master Color có đặc tính thẩm thấu tuyệt vời và do đó đảm bảo bề mặt chống mài mòn, bụi bẩn và nước. Tùy thuộc mong muốn và chủng loại gỗ, WOCA có thể tăng cường, che dấu hoặc sửa đổi các đặc tính tự nhiên của gỗ.



Diamond Oil được sử dụng để hoàn thiện và đảm bảo bề mặt cực kỳ cứng, chống bụi bẩn và không thấm nước. Diamond Oil là sản phẩm lý tưởng cho hoàn thiện cơ bản của bất kỳ loại đồ gỗ nội thất thô, mới và vừa được chà nhám. Hàm lượng dung môi nhỏ hơn 1%. Máy đánh sàn được khuyến khích để đánh bóng các khu vực lớn hơn.



I. BƯỚC TIỀN XỬ LÝ (Tùy chọn khi xử lý màu nền của gỗ)


LYES, ACTIVE STAINS VÀ PRE-COLORS

Trước khi áp dụng mỗi loại dầu, đảm bảo đã áp dụng tất cả các biện pháp an toàn và có sẵn thiết bị cần thiết.

Sau khi sàn hoặc nội thất của bạn được chà nhám thì đây là thời gian để áp dụng các loại dầu Woca Lyes, Active Stains hoặc Pre-Colors. Những sản phẩm này cần phản ứng với gỗ thô bằng các hoạt chất hóa học có trong chúng.

Hầu hết các phương pháp xử lý này cần 24 giờ để khô trước khi đến bước áp dụng loại dầu chính – hãy chắc chắn ghi nhớ điều này.

Ở các bước tiền xử lý, sản phẩm Woca cần phải được quét hoặc lăn đồng đều. Không nên có bất kỳ chất lỏng nào còn sót lại trên bề mặt. Sử dụng cọ, ru lô hoặc mút để xử lý.

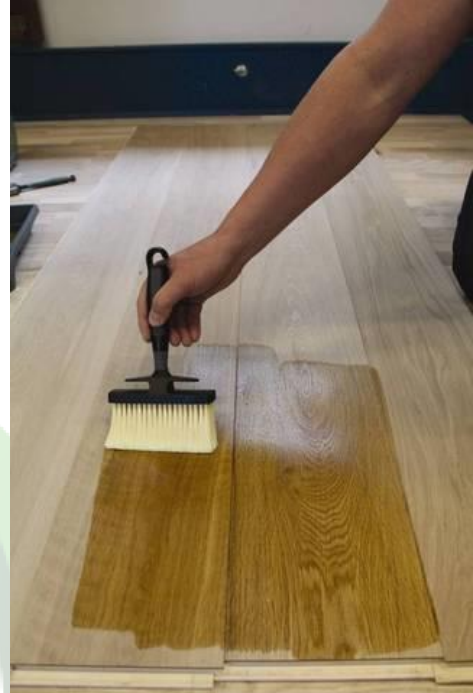

II. VỆ SINH VÀ CHUẨN BỊ CHO BỀ MẶT (Gỗ mới và sạch bụi có thể bỏ qua bước này)

Sàn gỗ cứng hoặc đồ gỗ cần được chà nhám với giấy nhám 100-120. Nếu áp dụng bước tiền xử lý, sau khi đã áp dụng, toàn bộ bề mặt cần được chà nhám 1 lần nữa để khử các sợi lông gỗ.

Làm sạch bằng hỗn hợp 125ml Wood Cleaner pha với 5 lít nước. Bề mặt phải hoàn toàn sạch, khô và không có dầu mỡ trước khi áp dụng Master Oil hoặc Diamond Oil. Độ ẩm tối đa của gỗ nên ở khoảng 12%, dầu và nhiệt độ thấp nhất là 20°C. Đảm bảo thông gió tốt trong suốt quá trình thi công và khô ráo.



III. XỬ LÝ BẰNG MASTER COLOR OIL HOẶC DIAMOND OIL – LỚP THỨ 1

1. Lắc đều và thật kỹ can hoặc thùng chứa WOCA trước khi sử dụng.
2. Quét đều một lớp dầu lên bề mặt trong khu vực rộng tối đa khoảng 15 m² bằng cọ hoặc ru-lô.
 - a. Định mức **Master Color Oil**: 12 m²/L
 - b. Định mức **Diamond Oil**: 25 m²/L



3. Để gỗ hấp thụ dầu trong khoảng 15 - 20 phút.
4. Bước tiếp theo là đánh dầu vào gỗ với mút đánh bóng mềm bằng tay, với diện tích lớn có thể dùng máy. Đánh bóng khoảng 10 phút cho đến khi dầu hấp thụ đều vào gỗ.



5. **Lưu ý:** Dầu thừa xuất hiện trên bề mặt phải được lau thật sạch và kỹ bằng vải hoặc giấy, và di chuyển lên phần tiếp theo của gỗ cần áp dụng dầu.

Dầu thừa có thể được lau sạch bằng khăn bông không có xơ (hoặc các mặt hàng quần áo cũ, áo phông, v.v.)

CẢNH BÁO: bản thân dầu WOCA có khả năng tự cháy do các dung môi trong hỗn hợp dầu. Hãy chắc chắn loại bỏ giẻ lau dầu thích hợp bằng cách ngâm chúng hoàn toàn trong nước và đặt trong một túi bao gồm cả nước, hoặc phơi giẻ trên bề mặt bê tông!



IV. PHỦ LỚP THỨ 2

1. Các bước áp dụng dầu cần cách nhau khoảng **6-12** tiếng đồng hồ để khô cứng với nhiệt độ thông thường ($>20^{\circ}\text{C}$) và độ ẩm khoảng 55%.
2. Khuyến nghị nên phủ thêm 1 lớp dầu thứ 2 cho tất cả các loại gỗ, và lớp thứ 3 được khuyến khích sử dụng cho các loại gỗ mềm như thông, óc chó và Cherry Mỹ.
3. Bề mặt sẽ sẵn sàng cho sử dụng nhẹ nhàng sau 24 tiếng.
4. Cần 5 ngày để cứng hoàn toàn. Trong thời gian này, **tránh không cho bề mặt gỗ tiếp xúc với nước.**
5. Luôn ghi nhớ, bề mặt cần phải bão hòa với dầu Woca, nếu xuất hiện những vị trí có độ bóng không đều hoặc nhạt màu, có thể phủ thêm 1 lớp khác.



V. XỬ LÝ BỔ SUNG CHO BỀ MẶT

Có thể làm sạch và duy trì bề mặt gỗ đã xử lý qua với dầu hoặc wax bằng xà phòng tự nhiên.

Xà phòng nhẹ, thẩm thấu này sẽ loại bỏ bụi bẩn và giúp gỗ không bị khô và nứt.

Nó để lại một lớp xà phòng siêu nhỏ, thoáng khí trên bề mặt giúp tối đa hóa sức đề kháng và làm cho bề mặt dễ dàng giữ sạch hơn.

Woca Natural Soap đạt tiêu chuẩn không khí trong nhà của EU, và không có nước hoa cũng như phụ gia ảnh hưởng tới sức khỏe.

