



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WOCA CLASSIC LACQUER



ĐƯỢC PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI CÔNG TY CỔ PHẦN HALO GREEN

Mã số thuế: 0314508443

Địa chỉ: 08 Đường Số 11, Khu phố 5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

LH: 0903.181.121 (Mr. Nguyễn) - 0899.489.886 (Mr. Hòa)

Email: info@halogreen.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WOCA CLASSIC LACQUER

Woca Classic Lacquer là sản phẩm gốc nước không mùi, khi sử dụng sẽ tạo để lại trên bề mặt gỗ một lớp đề kháng và bảo vệ lâu dài cho những khu vực có mật độ sử dụng trung bình.

Woca Classic Lacquer có tính chất và hiệu suất tốt phù hợp với các khu vực trong nhà do tính khả năng thẩm và khô nhanh tuyệt vời.

- Woca Classic Lacquer có thể sử dụng trên mọi loại bề mặt gỗ
- Bề mặt nên được chà nhám trước với độ nhám 100



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Bước 1:

Lắc đều trước khi sử dụng




Bước 2:

Woca Classic Lacquer nên sử dụng không pha loãng, sử dụng cọ hoặc con lăn để phủ lên bề mặt gỗ





Lưu ý: Lăn dọc theo thớ gỗ

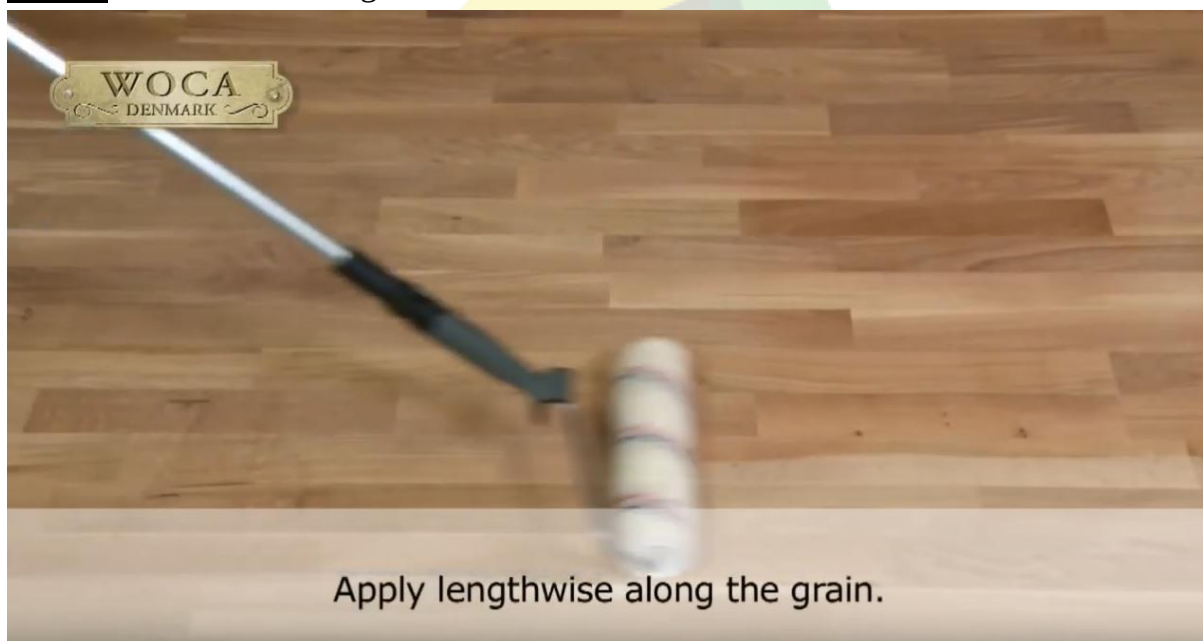

Bước 3:

Để cho bề mặt gỗ khô trong khoảng 2 tiếng sau đó có thể lăn thêm lớp thứ 2 và để khô qua đêm.

Bước 4:

Đánh lại bề mặt gỗ với giấy có độ nhám 200 hoặc sử dụng miếng đánh nhám màu nâu của Woca (có thể áp dụng thủ công hoặc bằng máy).




Bước 5:

Vệ sinh lại bề mặt gỗ



Bước 6:

Phủ thêm một lớp Woca Classic Lacquer và để cho bề mặt khô.

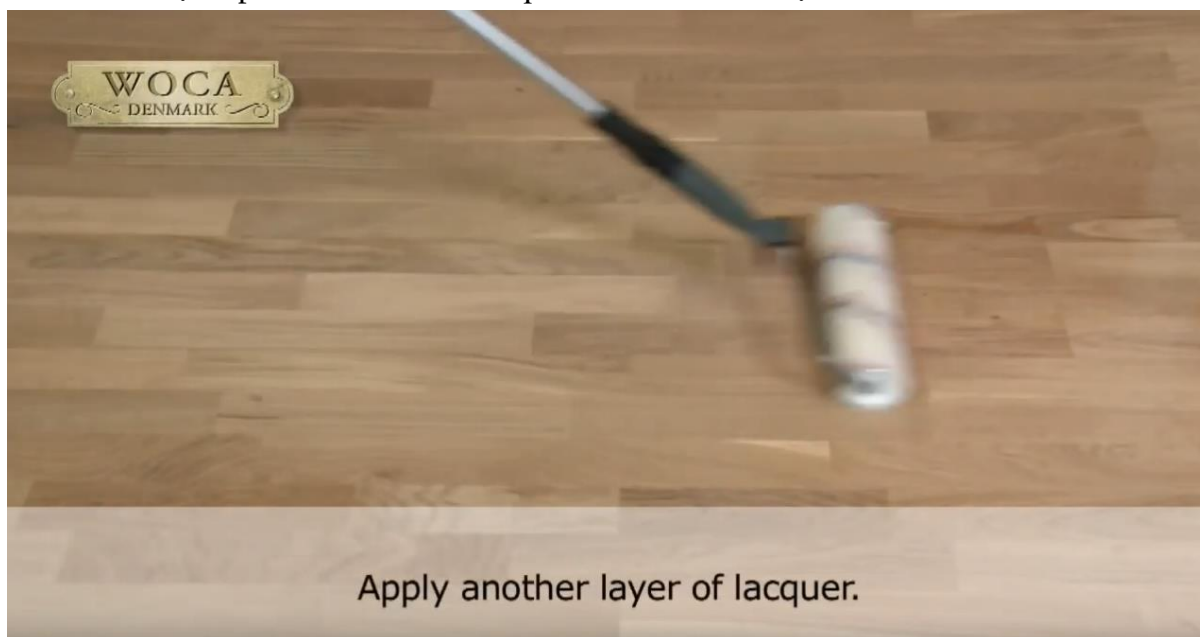

Chú ý:

- Sau 4 tiếng, sàn đã có thể sử dụng một cách nhẹ nhàng.
- Có thể đặt những vật nhẹ trở lại sàn sau 24 tiếng.
- Woca Classic Lacquer sẽ khô cứng hoàn toàn trong 8 ngày.

